

## 概述

2路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 5"锥形低音单元和1"半球形高音单元。



HS5 (黑色)



HS5 (白色)

## 特性

- 2路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 5"锥形低音单元和1"半球形高音单元
- 54Hz-30kHz频率响应 (-10dB)
- 45W LF以及25W HF双功放系统，高性能70W功率放大能力
- ROOM CONTROL (房间控制) 和 HIGH TRIM (高频切除) 响应控制器
- XLR和TRS phone型输入口，可接受平衡和非平衡信号
- 黑白两色可供选择
- 安装点可用于固定安装 (HS5I)

## 规格


### 一般规格

系统类型	2路双功放有源音箱, 低频反射式	
组件	低频	5" 锥形
	高频	1" 半球形
频率范围	(-10dB)	54Hz-30kHz
分频频率	2kHz	
输出功率*1	动态	70W (LF: 45W, HF: 25W)
控制器	LEVEL控制器 (+4dB, 中央感应档位) EQ: HIGH TRIM开关 (+/- 2dB 高频), ROOM CONTROL开关 (0/-2/-4 dB 低于500Hz)	
1/8 功耗	45W	
吊装点	HS5I: 四面 x 2 x M5 (60mm间距)	
材质, 成色, 颜色	中密度纤维板, 黑色/白色	
规格尺寸 (宽×高×深)	170mm x 285mm x 222mm (6.7" x 11.2" x 8.7")	
净重	5.3kg (11.7lbs)	
包装	单个	
可选购配件	HS5I: BWS20-190、BWS20-120、BCS20-210、BCS20-150、BWS20-190	

\*1 额定功率 (120V, 25°C)。这是单独输出功率的总值。

## 外观尺寸

单位: mm (inch)

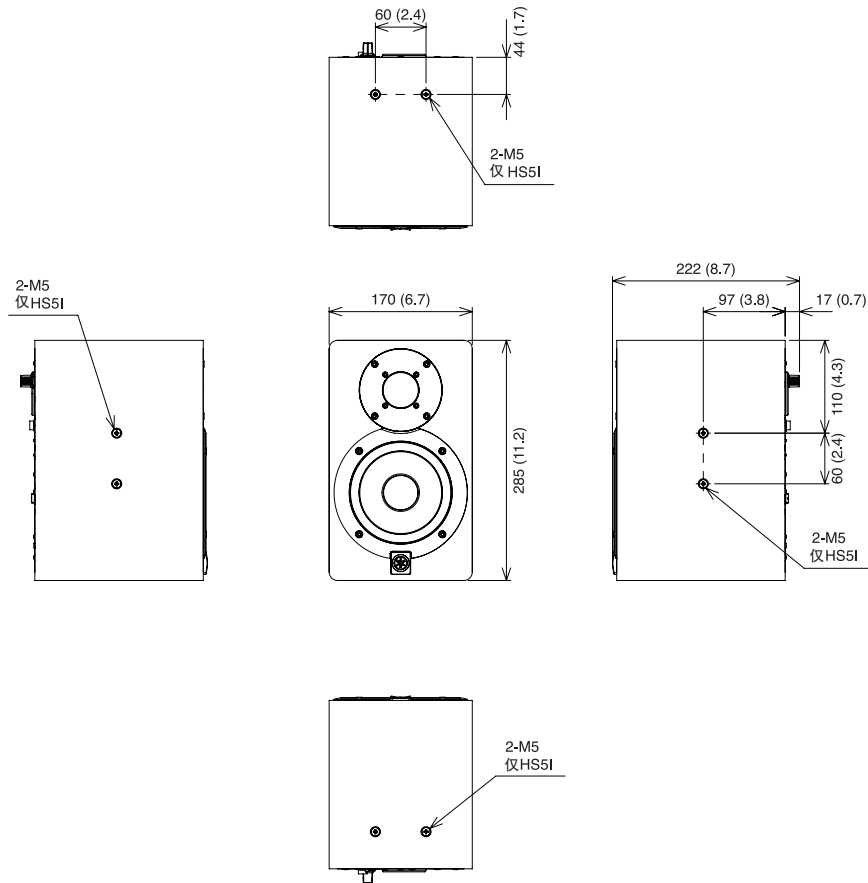

## 选购件

### HS5I:

- 音箱支架 BWS20-190
- 音箱支架 BCS20-210
- 音箱支架 BCS20-150
- 音箱支架 BWS20-190
- 音箱支架 BWS20-120

## 建筑和工程规格

---

Yamaha HS5和HS5I有源监听音箱为2路低音反射式监听音箱，具有1个5"锥形驱动用于低频和1个1"半球形驱动用于高频驱动。监听音箱为内置Class-D双功放（70W总动态功率），并具有HIGH TRIM和ROOM CONTROL响应控制器。监听音箱的功放部分通过自然对流实现散热。

HS5和HS5I有源音箱具有下列性能标准：低于额定灵敏度10dB处的频率响应为54Hz至30kHz，分频网络具有2kHz的分频频率。

监听音箱具有1个XLR3-31接口和1个phone插孔用于输入。箱体由中密度纤维板构成。HS5I型号的四个表面具有额外的安装点。规格尺寸为170 (W) x 285 (H) x 222 (D) mm。重量为 5.3 kg (HS5) /5.5 kg (HS5I)。

\*所有信息如有变更，恕不另行通知。

\*所有商标和注册商标的版权归属其所有者。

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司

<http://www.yamaha.com.cn/pa/>